
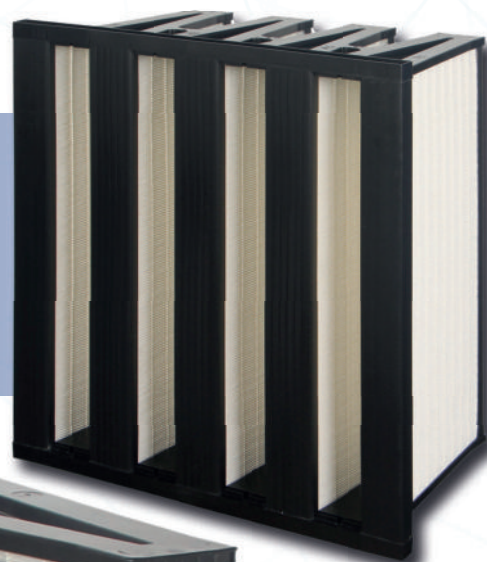


ФИЛЬТР V-COMPACT, МОДЕЛЬ SUPERIOR

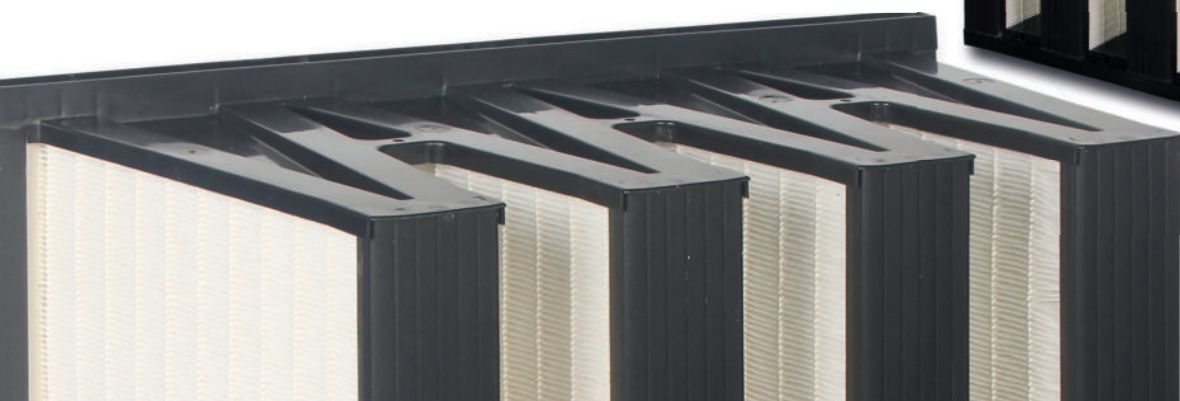


Применение:

Улавливание мелких частиц
Финишный фильтр для комфортной вентиляции
Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Класс энергоэффективности A+
- Очень большая площадь фильтрации
- Очень низкое начальное сопротивление
- Простая и лёгкая конструкция
- Очень высокая пылеемкость

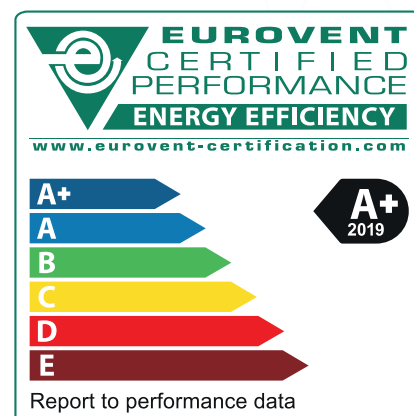

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	F7, F9	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Синтетика (нано)	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Полистирол (PS)	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей

ФИЛЬТР V-COMPACT, МОДЕЛЬ SUPERIOR

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Материал фильтра	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротив- ление (Па)	Энерго- класс
	EN 779 (отменён)	ISO 16890						
FVS-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	287x592x292	Синтетика (нано)	10	1700	67	A+
FVS-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	592x592x292	Синтетика (нано)	20	3400	67	A+
FVS-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	Синтетика (нано)	10	1700	75	A+
FVS-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	Синтетика (нано)	20	3400	75	A+
«Другие размеры — по запросу».								
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»								

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА V-COMPACT, МОДЕЛЬ SUPERIOR

Тип фильтра	Класс	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FVS : Фильтр V-Compact, модель Superior	F7 F9	592x592x292	FW : нет FC2: на 2 гранях FC8: на 8 гранях	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон