


SUPERIOR MODELİ V-KOMPAKT FİLTRE

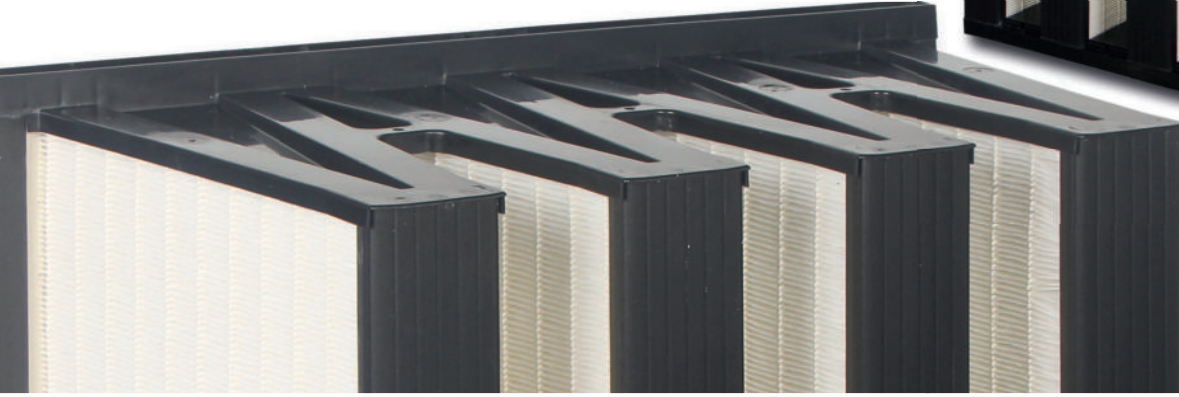

Uygulamalar:

İnce parçacıkların tutulması
Konfor havalandırmasında son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- A+ enerji sınıfı
- Çok geniş filtrasyon alanı
- Çok düşük başlangıç basınç kaybı
- Sade ve hafif yapı
- Çok yüksek toz tutma kapasitesi



Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	F7, F9	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Filtre medyası:	Sentetik nano	Conta:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Polistiren (PS)	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

SUPERIOR MODELİ V-KOMPAKT FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtre malzemesi	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal debi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)	Enerji sınıfı
FVS-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	287x592x292	Sentetik nano	10	1700	67	A+
FVS-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	592x592x292	Sentetik nano	20	3400	67	A+
FVS-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	Sentetik nano	10	1700	75	A+
FVS-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	Sentetik nano	20	3400	75	A+
"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."								
"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."								

SUPERIOR MODELİ V-KOMPAKT FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FVS: Superior modeli V-kompakt filtre	F7 F9	592x592x292	FW: Yok FC2: 2 kenarda FC8: 8 kenarda	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM