


SENTETİK RULO FİLTRE

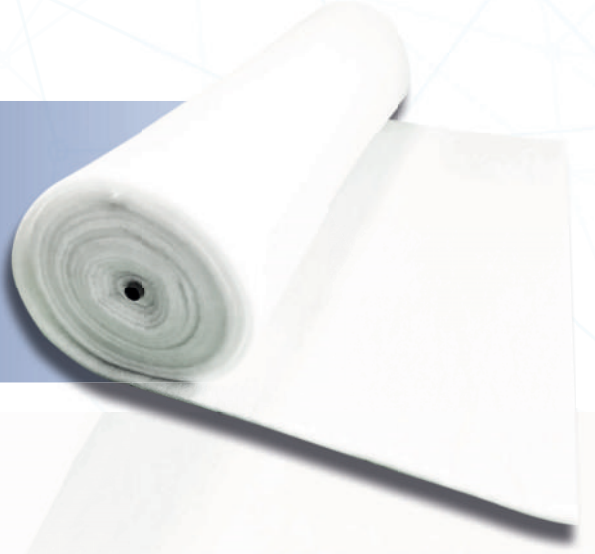

Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Temel havalandırma sistemleri

Öne çıkan özellikler:

- Yangına dayanıklı (M1 / F1)

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Kalınlık:	10 - 15 - 20 - 25- 30 mm

SENTETİK RULO FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Filtre malzemesi	Boyutlar WxL (mm)	Kalınlık (mm)	Medya gramajı (g/m ²)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890				
GR-G2-100-T10-1000-20000	G2	Coarse 25%	Sentetik	1 000x20 000	10	100
GR-G2-100-T10-2000-20000	G2	Coarse 25%	Sentetik	2 000x20 000	10	100
GR-G3-150-T15-1000-20000	G3	Coarse 45%	Sentetik	1 000x20 000	15	150
GR-G3-150-T15-2000-20000	G3	Coarse 45%	Sentetik	2 000x20 000	15	150
GR-G4-200-T20-1000-20000	G4	Coarse 55%	Sentetik	1 000x20 000	20	200
GR-G4-200-T20-2000-20000	G4	Coarse 55%	Sentetik	2 000x20 000	20	200
GR-M5-300-T30-1000-20000	M5	Coarse 80%	Sentetik	1 000x20 000	30	300
GR-M5-300-T30-2000-20000	M5	Coarse 80%	Sentetik	2 000x20 000	30	300

ULPATEK SENTETİK RULO FİLTRELER

GR-G3

GR-G4

GR-M5

EN 779'a göre filtre sınıfı (yürürlükten kaldırıldı)		G3	G4	M5
ISO 16890'a göre filtre sınıfı		Coarse 45%	Coarse 55%	Coarse 80%
Nominal alın hızı	m/s	1,5	1,5	1,5
Nominal hava debisi	m ³ /h.m ²	5400	5400	5400
Nominal debide başlangıç basınç kaybı	Pa	25	30	35
ISO 16890'a göre son basınç kaybı	Pa	250	250	250
EN 13053'e göre son basınç kaybı	Pa	İlk ΔP +50 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer		
Toz tutma kapasitesi	g	137	148	160
Ortalama toz tutma oranı (Am)	%	82,5	92	98
Kalınlık	mm	15	20	30
Gramaj	g/m ²	150	200	300
Rulo boyutları (W x L)	m	2 x 20		
Sıcaklık dayanımı	°C	80		
En yüksek bağıl nem	%	100		
Filtre medyası		Sentetik		

SENTETİK RULO FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Medya gramajı (g/m ²)	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
GR: Sentetik Rulo filtre	G2	100	T10	1000-2000	10 000-20 000
	G3	150	T15		
	G4	200	T20		
	M5	250	T25		
		300	T30		