



FILTRE HEPA TERMINAL (AVEC CLOISON)

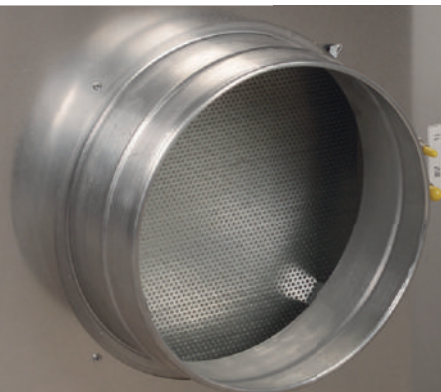

Applications :
Filtre final pour salles propres
Sciences de la vie
Microélectronique

Points forts :

- Entrée d'air intégrée, sans caisson supplémentaire
- Débit d'air réglable au moyen d'un registre
- Prises ΔPa et DOP 100 % (accessibles côté technique ou côté salle)
- Média en fibre de verre de haute qualité
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Certificat d'essai individuel (selon EN 1822 - ISO 29463)

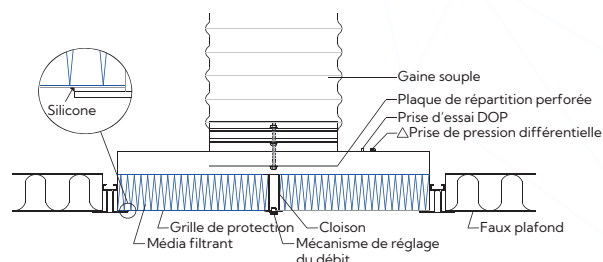

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	H13 - H14 - U15	Grille de protection :	Tôle d'aluminium (thermolaquée)
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé	Séparateur :	Thermofusible
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)		



FILTRE HEPA TERMINAL (AVEC CLOISON/125)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Ø du piquage (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	H13	ISO 35 H	305x305x125	160	2,8	50	150	90
HTH-H13-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	305x610x125	200	5,5	50	300	90
HTH-H13-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	457x457x125	200	6,2	50	340	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	610x610x125	200	11,0	50	600	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x915x125	250	16,5	50	900	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	90
HTH-H14-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	H14	ISO 45 H	305x305x125	160	2,8	50	150	115
HTH-H14-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	305x610x125	200	5,5	50	300	115
HTH-H14-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	457x457x125	200	6,2	50	340	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	610x610x125	200	11,0	50	600	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x915x125	250	16,5	50	900	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	115
HTH-U15-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	U15	ISO 55 U	305x305x125	160	2,8	50	150	135
HTH-U15-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	305x610x125	200	5,5	50	300	135
HTH-U15-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	457x457x125	200	6,2	50	340	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	610x610x125	200	11,0	50	600	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x915x125	250	16,5	50	900	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x1220x125	250	22,0	50	1200	135


Tolérance de pression différentielle ± 10 %.

Ajouter 15 Pa à la perte de charge initiale pour tenir compte du caisson.

CODIFICATION DU FILTRE HEPA TERMINAL (AVEC CLOISON)

Type de filtre	Classe	Hauteur de pli	Cloison	Mécanisme de réglage	Dimensions (mm)	Diamètre du piquage	Grille de protection	Joint
HTH : Filtre HEPA terminal avec cloison	H13 H14 U15	1: 50 mm 6: 100 mm	W : Sans D : Avec	W : Sans AFM : Avec	610x610x125	A : 125 B : 150 C : 160 D : 200 M : 250 F : 300 L : 315 X : 355 Z : Spécial	FC : Côté aval	W : Sans P : Mousse PU continue E : EPDM plat

Filtre terminal (sans cloison) - Code de pli : 1 (PH50)

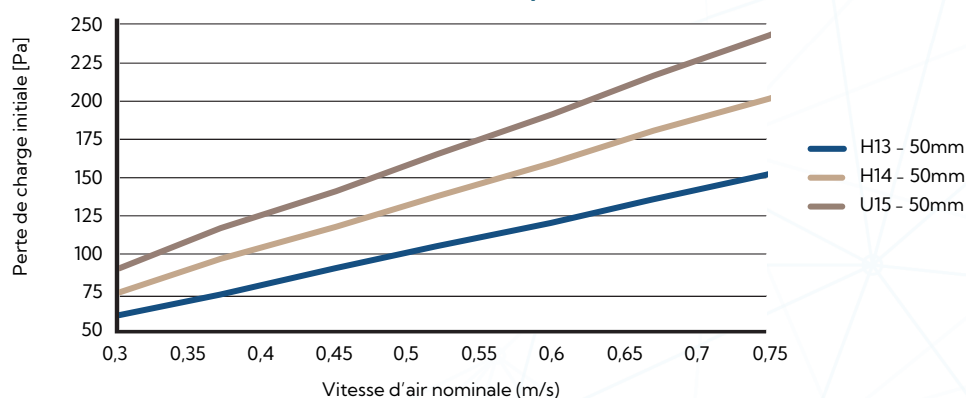

FILTRE HEPA TERMINAL (AVEC CLOISON/175)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Ø du piquage (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	160	4,5	100	150	65
HTH-H13-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	200	9,0	100	300	65
HTH-H13-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	200	10,1	100	340	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	200	18,0	100	600	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	250	27,0	100	900	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	250	36,0	100	1200	65
HTH-H14-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	160	4,7	100	150	80
HTH-H14-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	200	9,4	100	300	80
HTH-H14-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	200	10,5	100	340	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	200	18,8	100	600	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	250	28,2	100	900	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	250	37,6	100	1200	80
HTH-U15-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	160	5,0	100	150	100
HTH-U15-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	200	10,0	100	300	100
HTH-U15-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	200	11,2	100	340	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	200	20,0	100	600	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	250	30,0	100	900	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	250	40,0	100	1200	100

Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$.
Ajouter 15 Pa à la perte de charge initiale pour tenir compte du caisson.

