


DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMELİ)



Uygulamalar:
Temizodalar için son kademe filtre
Yaşam bilimleri
Mikroelektronik

Öne çıkan özellikler:

- Entegre hava girişi; ilave filtre kutusu gerektirmez
- Damper ile ayarlanabilir hava debisi
- ΔPa ve %100 DOP bağlantı nozulları bulunur (teknik taraftan veya oda tarafından erişilir)
- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- Her filtre için ayrı test sertifikası (EN 1822 - ISO 29463'e göre)

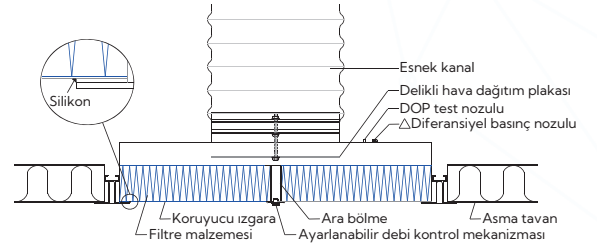

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	H13 - H14 - U15	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Çerçeve:	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)		

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMELİ/125)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Boğaz çapı (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksek- liği (mm)	Nominal debi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	H13	ISO 35 H	305x305x125	160	2,8	50	150	90
HTH-H13-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	305x610x125	200	5,5	50	300	90
HTH-H13-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	457x457x125	200	6,2	50	340	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	H13	ISO 35 H	610x610x125	200	11,0	50	600	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x915x125	250	16,5	50	900	90
HTH-H13-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	90
HTH-H14-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	H14	ISO 45 H	305x305x125	160	2,8	50	150	115
HTH-H14-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	305x610x125	200	5,5	50	300	115
HTH-H14-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	457x457x125	200	6,2	50	340	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	H14	ISO 45 H	610x610x125	200	11,0	50	600	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x915x125	250	16,5	50	900	115
HTH-H14-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	115
HTH-U15-1-D-AFM-305-305-125-C-FW-W	U15	ISO 55 U	305x305x125	160	2,8	50	150	135
HTH-U15-1-D-AFM-305-610-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	305x610x125	200	5,5	50	300	135
HTH-U15-1-D-AFM-457-457-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	457x457x125	200	6,2	50	340	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-610-125-D-FW-W	U15	ISO 55 U	610x610x125	200	11,0	50	600	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-915-125-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x915x125	250	16,5	50	900	135
HTH-U15-1-D-AFM-610-1220-125-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x1220x125	250	22,0	50	1200	135


Basınç kaybı toleransı $\pm 10\%$.

Davlumbaz için başlangıç basınç kaybına 15 Pa ekleyin.

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Pile yüksekliği	Ara bölme	Ayar mekanizması	Boyutlar (mm)	Boğaz çapı	Koruyucu ızgara	Conta
HTH: Ara bölmeli davlumbazlı HEPA filtre	H13 H14 U15	1: 50 mm 6: 100 mm	W: Yok D: Var	W: Yok AFM: Var	610x610x125	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Özel	FC: Temiz tarafta	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük E: Düz EPDM

Davlumbazlı filtre (ara bölmesiz) - Pile kodu: 1 (PH50)

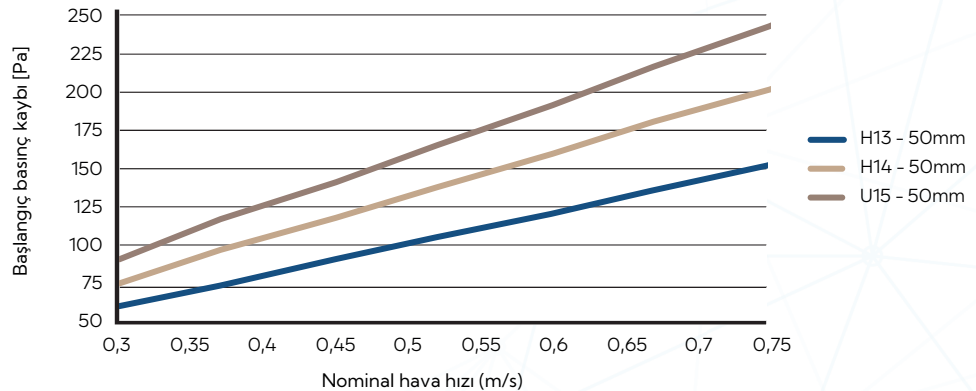

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMELİ/175)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Boğaz çapı (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksek- liği (mm)	Nominal debi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	160	4,5	100	150	65
HTH-H13-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	200	9,0	100	300	65
HTH-H13-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	200	10,1	100	340	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	200	18,0	100	600	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	250	27,0	100	900	65
HTH-H13-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	250	36,0	100	1200	65
HTH-H14-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	160	4,7	100	150	80
HTH-H14-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	200	9,4	100	300	80
HTH-H14-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	200	10,5	100	340	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	200	18,8	100	600	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	250	28,2	100	900	80
HTH-H14-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	250	37,6	100	1200	80
HTH-U15-6-D-AFM-305-305-175-C-FW-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	160	5,0	100	150	100
HTH-U15-6-D-AFM-305-610-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	200	10,0	100	300	100
HTH-U15-6-D-AFM-457-457-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	200	11,2	100	340	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-610-175-D-FW-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	200	20,0	100	600	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-915-175-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	250	30,0	100	900	100
HTH-U15-6-D-AFM-610-1220-175-M-FW-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	250	40,0	100	1200	100

Basınç kaybı toleransı $\pm 10\%$.
Davlumbaz için başlangıç basınç kaybına 15 Pa ekleyin.

