

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMESİZ)




Uygulamalar:

Temizodalar için son kademe filtre
Yaşam bilimleri
Mikroelektronik
Gıda ve içecek

Öne çıkan özellikler:

- Entegre hava girişi; ilave filtre kutusu gerektirmez
- ΔP a ve %100 DOP bağlantı nozulları bulunur (teknik taraftan erişilir)
- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- Her filtre için ayrı test sertifikası (EN 1822 – ISO 29463'e göre)
- Optimize edilmiş hız dağılımı

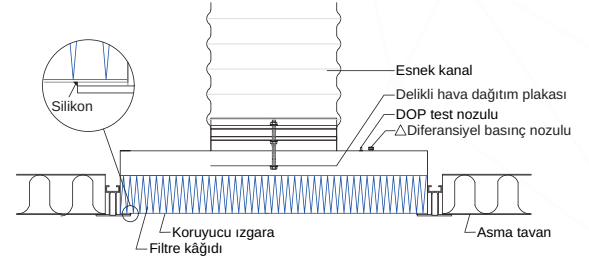

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	H13 - H14 - U15	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Çerçeve:	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)		

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMESİZ/125)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Boğaz çapı (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksek- liği (mm)	Nominal debi (m³/h)	İlk basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-1-305-305-125-C-FC-W	H13	ISO 35 H	305x305x125	160	2,8	50	150	90
HTH-H13-1-305-610-125-D-FC-W	H13	ISO 35 H	305x610x125	200	5,5	50	300	90
HTH-H13-1-457-457-125-D-FC-W	H13	ISO 35 H	457x457x125	200	6,2	50	340	90
HTH-H13-1-610-610-125-D-FC-W	H13	ISO 35 H	610x610x125	200	11,0	50	600	90
HTH-H13-1-610-915-125-M-FC-W	H13	ISO 35 H	610x915x125	250	16,5	50	900	90
HTH-H13-1-610-1220-125-M-FC-W	H13	ISO 35 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	90
HTH-H14-1-305-305-125-C-FC-W	H14	ISO 45 H	305x305x125	160	2,8	50	150	115
HTH-H14-1-305-610-125-D-FC-W	H14	ISO 45 H	305x610x125	200	5,5	50	300	115
HTH-H14-1-457-457-125-D-FC-W	H14	ISO 45 H	457x457x125	200	6,2	50	340	115
HTH-H14-1-610-610-125-D-FC-W	H14	ISO 45 H	610x610x125	200	11,0	50	600	115
HTH-H14-1-610-915-125-M-FC-W	H14	ISO 45 H	610x915x125	250	16,5	50	900	115
HTH-H14-1-610-1220-125-M-FC-W	H14	ISO 45 H	610x1220x125	250	22,0	50	1200	115
HTH-U15-1-305-305-125-C-FC-W	U15	ISO 55 U	305x305x125	160	2,8	50	150	135
HTH-U15-1-305-610-125-D-FC-W	U15	ISO 55 U	305x610x125	200	5,5	50	300	135
HTH-U15-1-457-457-125-D-FC-W	U15	ISO 55 U	457x457x125	200	6,2	50	340	135
HTH-U15-1-610-610-125-D-FC-W	U15	ISO 55 U	610x610x125	200	11,0	50	600	135
HTH-U15-1-610-915-125-M-FC-W	U15	ISO 55 U	610x915x125	250	16,5	50	900	135
HTH-U15-1-610-1220-125-M-FC-W	U15	ISO 55 U	610x1220x125	250	22,0	50	1200	135


"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMESİZ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Pile yüksekliği	Boyutlar (mm)	Bağlantı boğazı çapı	Koruyucu ızgara	Conta
HTH: Ara bölmesiz davlumbazlı HEPA filtre	H13 H14 U15	1: 50 mm 6: 100 mm	610x610x125	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Özel	FC: Temiz tarafta	P: Kesintisiz PU köpük

Davlumbazlı filtre (ara bölmesiz) - Pile kodu: 1 (PH50)

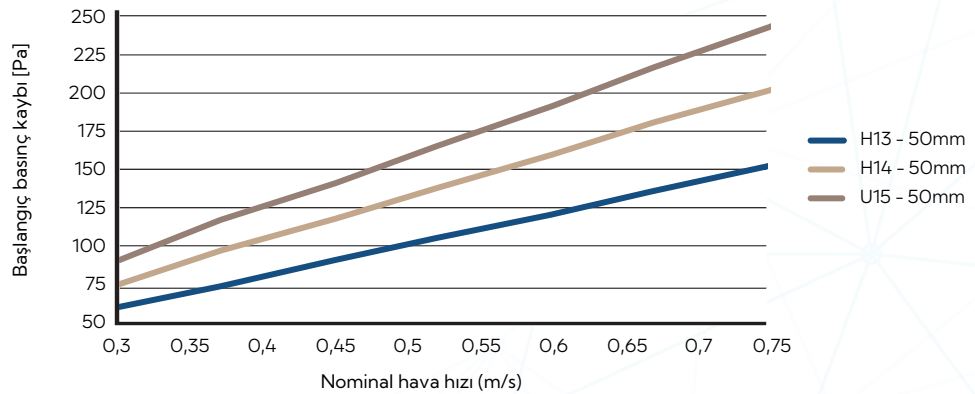


DAVLUMBAZLI HEPA FİLTRE (ARA BÖLMESİZ/175)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Boğaz çapı (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksek- liği (mm)	Nominal debi (m³/h)	İlk basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463						
HTH-H13-6-305-305-175-C-FC-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	160	4,5	100	150	65
HTH-H13-6-305-610-175-D-FC-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	200	9,0	100	300	65
HTH-H13-6-457-457-175-D-FC-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	200	10,1	100	340	65
HTH-H13-6-610-610-175-D-FC-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	200	18,0	100	600	65
HTH-H13-6-610-915-175-M-FC-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	250	27,0	100	900	65
HTH-H13-6-610-1220-175-M-FC-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	250	36,0	100	1200	65
HTH-H14-6-305-305-175-C-FC-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	160	4,7	100	150	80
HTH-H14-6-305-610-175-D-FC-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	200	9,4	100	300	80
HTH-H14-6-457-457-175-D-FC-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	200	10,5	100	340	80
HTH-H14-6-610-610-175-D-FC-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	200	18,8	100	600	80
HTH-H14-6-610-915-175-M-FC-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	250	28,2	100	900	80
HTH-H14-6-610-1220-175-M-FC-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	250	37,6	100	1200	80
HTH-U15-6-305-305-175-C-FC-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	160	5,0	100	150	100
HTH-U15-6-305-610-175-D-FC-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	200	10,0	100	300	100
HTH-U15-6-457-457-175-D-FC-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	200	11,2	100	340	100
HTH-U15-6-610-610-175-D-FC-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	200	20,0	100	600	100
HTH-U15-6-610-915-175-M-FC-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	250	30,0	100	900	100
HTH-U15-6-610-1220-175-M-FC-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	250	40,0	100	1200	100

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

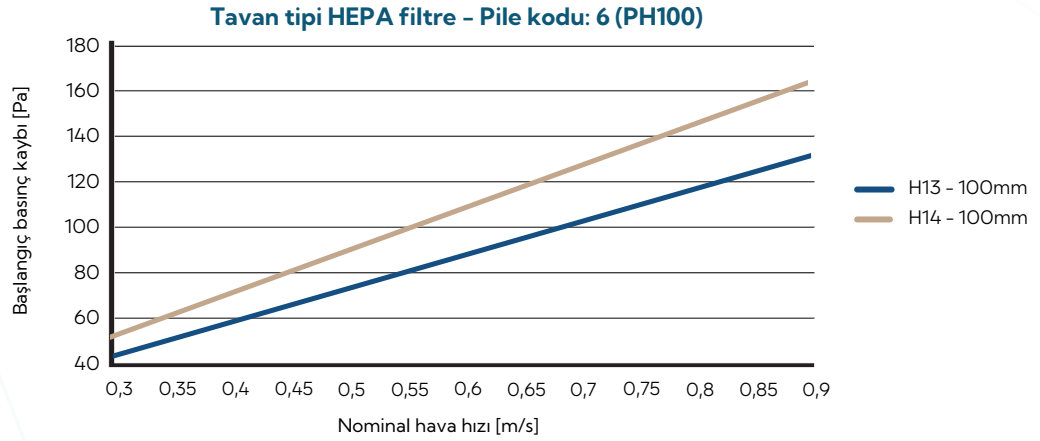

NOTLAR