


AUSLASSSHAUBE MIT WECHSELBAREM HEPA-FILTER

(RSR: RAUMSEITIGER FILTERWECHSEL)


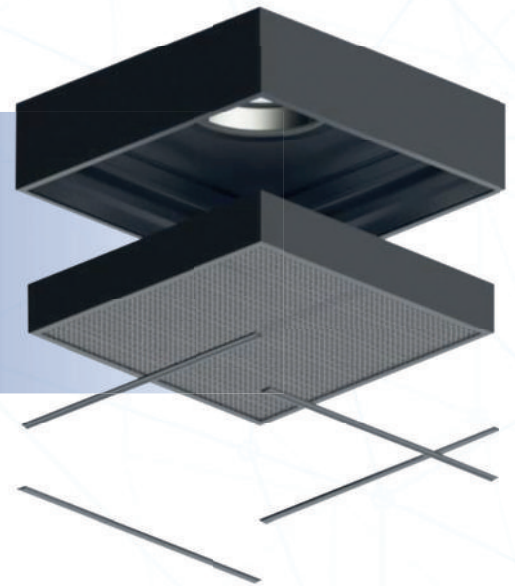


Anwendungen:

Endfilter für Reinräume
Life Sciences
Mikroelektronik

Merkmale:

- Integrierter Lufteinlass
- Integriertes Gehäuse, geringer Platzbedarf
- Messstutzen für ΔPa und 100 % DOP (technikseitig zugänglich)
- Einzel-Leckprüfung (ab H13)
- Einzelprüfprotokoll (nach EN 1822 – ISO 29463)
- Filterwechsel von der Raumseite

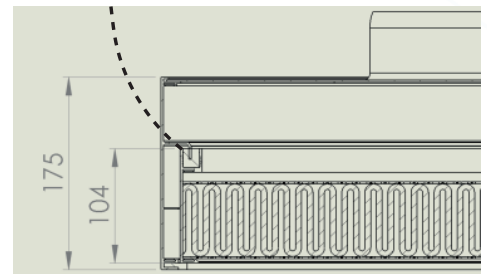

Filternorm:	EN 1822 und ISO 29463	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filterklasse:	H13 - H14 - U15	Griffschutz:	Aluminiumblech (pulverbeschichtet)
Filtermedium:	Hochwertige Glasfaser	Vergussmasse:	Zweikomponenten-Polyurethan
Rahmen:	Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert	Abstandshalter:	Hotmelt
Empf. Enddruckdifferenz:	Anfangsdruckdifferenz x2, (max. 600 Pa)		

AUSLASSHAUBE MIT WECHSELBAREM HEPA-FILTER

Filtermodell	Klasse		Maße BxHxT (mm)	Passende Filtermaße (mm)	Ø Stutzen (mm)	Nenn- volumenstrom (m³/h)	Anfangs- ΔP (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

Das Filtermaß ist 35 mm kleiner als das Rahmenmaß.
 „Weitere Maße auf Anfrage.“
 „Toleranz der Druckdifferenz ±10 %“

TYPENSCHLÜSSEL AUSLASSHAUBE MIT WECHSELBAREM HEPA-FILTER

Filtertyp	Filter- klasse	Bauart	Trennblech	Maße (mm)	Ø Stutzen	Griffschutz	Dichtung
HTH : Auslasshaube mit wechselbarem HEPA-Filter	H13 H14 U15	J: Gel	W: Ohne D: Mit	610x610x175	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Spezial	FW: Ohne FC: Reinluftseitig FD: Rohluftseitig FB: Beidseitig	G: Gel

Dicht verbaut: Schwebstofffilter-Luftdurchlässe in leckfreier Ausführung

HEPA-Auslasshauben bieten dank ihrer leckfreien Ausführung höchste Leistung und Langlebigkeit. Bitte beachten Sie die detaillierte Profilzeichnung mit allen Abmessungen und Konstruktionsmerkmalen des Filterrahmens. Sie hilft Ihnen, den passenden Filter für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.

