


CAISSON TERMINAL À FILTRE HEPA REMPLAÇABLE

(RSR : REMPLACEMENT CÔTÉ SALLE)


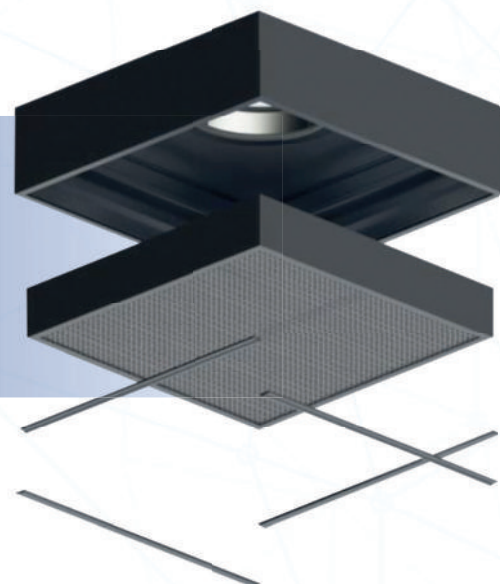


Applications :

Filtre final pour salles propres
Sciences de la vie
Microélectronique

Points forts :

- Entrée d'air intégrée
- Caisson intégré, encombrement réduit
- Prises ΔPa et DOP 100 % (accessibles côté technique)
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Certificat d'essai individuel (selon EN 1822 - ISO 29463)
- Remplacement du filtre côté salle

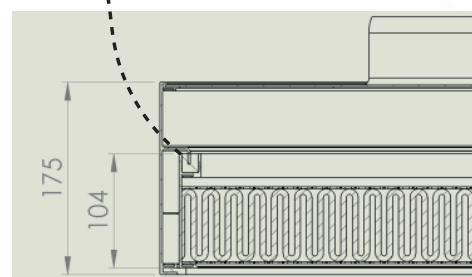

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	H13 - H14 - U15	Grille de protection :	Tôle d'aluminium (thermolaquée)
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé	Séparateur :	Thermofusible
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)		



Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Dimensions du filtre (mm)	Ø du piquage (mm)	Débit nominal du filtre (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

Les dimensions du filtre sont inférieures de 35 mm à celles du cadre.

« Autres dimensions disponibles sur demande. »

« Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$ »

CODIFICATION DU CAISSON TERMINAL À FILTRE HEPA REMPLAÇABLE

Type de filtre	Classe de filtre	Conception	Cloison	Dimensions (mm)	Diamètre du piquage	Grille de protection	Joint
HTH : Caisson terminal à filtre HEPA remplaçable	H13 H14 U15	J : Joint gel	W : Sans D : Avec	610x610x175	A : 125 B : 150 C : 160 D : 200 M : 250 F : 300 L : 315 X : 355 Z : Spécial	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	G : Gel

Sécurité et étanchéité : filtres HEPA terminaux étanches

Les caissons terminaux HEPA offrent une conception étanche alliant performances et durabilité supérieures. Consultez le plan détaillé des profilés pour bien comprendre les dimensions et les caractéristiques du cadre. Vous pourrez ainsi choisir le filtre le mieux adapté à vos besoins.

