



ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СМЕННЫМ НЕРА-ФИЛЬТРОМ

(RSR: ЗАМЕНА СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ)

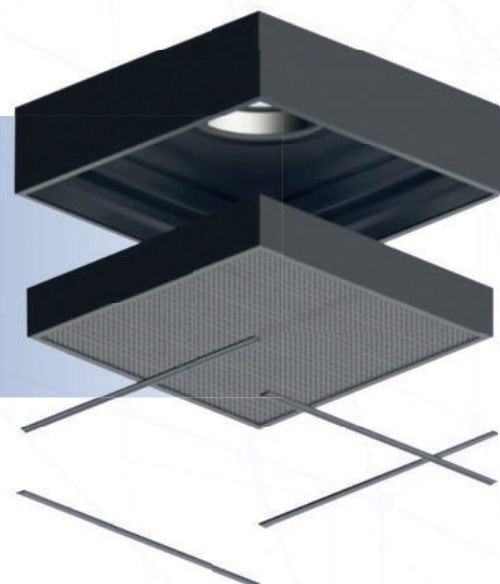


Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений
Науки о жизни
Микроэлектроника



Особенности:

- Встроенный входной патрубок
- Встроенный корпус, требуется меньше места
- Штуцеры ΔP и 100% DOP (доступ с технической стороны)
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Индивидуальный протокол испытаний (EN 1822 / ISO 29463)
- Замена фильтра со стороны помещения

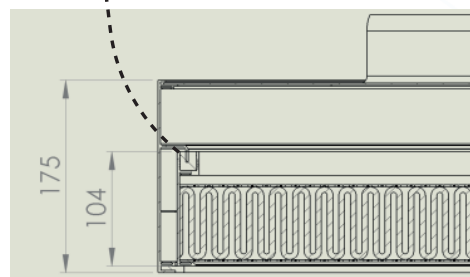

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	H13 - H14 - U15	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Сепаратор:	Термоклей
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)		

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СМЕННЫМ НЕРА-ФИЛЬТРОМ

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Размеры подходящего патрубка фильтра (мм)	Ø патрубка (мм)	Ном. расход через фильтр (м³/ч)	Начальное сопротивление фильтра (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

Размер фильтра на 35 мм меньше размера рамы.
«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

СТРУКТУРА КОДА ТЕРМИНАЛЬНОГО КОРПУСА СО СМЕННЫМ НЕРА-ФИЛЬТРОМ

Тип фильтра	Класс	Конструкция	Перегородка	Размеры (мм)	Диаметр патрубка	Защитная сетка	Уплот- нитель
HTH : Терминальный корпус со сменным НЕРА-фильтром	H13 H14 U15	J: гелевое уплотнение	W: нет D: есть	610x610x175	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: специ- альный	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	G: гель

Надёжность и герметичность: терминальные НЕРА-корпуса

Терминальные корпуса с НЕРА-фильтрами отличаются герметичной конструкцией, высокими характеристиками и долговечностью. Чертежи профилей показывают размеры и особенности рамы фильтра и помогут Вам выбрать фильтр, отвечающий Вашим требованиям.

