



DEĞİŞTİRİLEBİLİR HEPA FİLTRELİ DAVLUMBAZ

(RSR: ODA TARAFINDAN DEĞİŞİM)

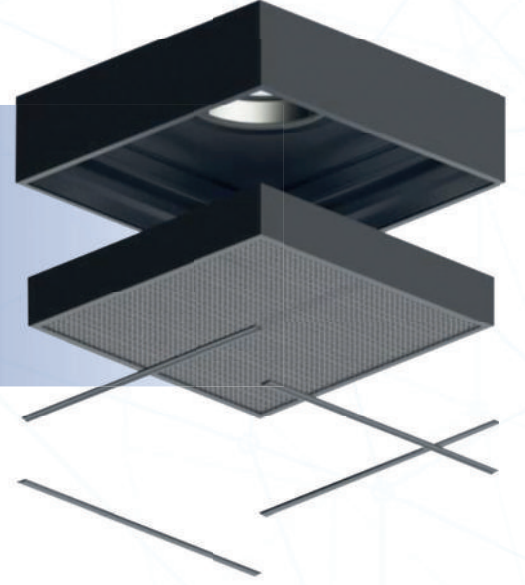


Uygulamalar:

Temizodalar için son kademe filtre
Yaşam bilimleri
Mikroelektronik



Öne çıkan özellikler:

- Entegre hava girişi
- Kendinden kutulu yapı; daha az yer gerektirir
- ΔPa ve %100 DOP bağlantı nozulları bulunur (teknik taraftan erişilir)
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- Her filtre için ayrı test sertifikası (EN 1822 – ISO 29463'e göre)
- Oda tarafından filtre değişimi

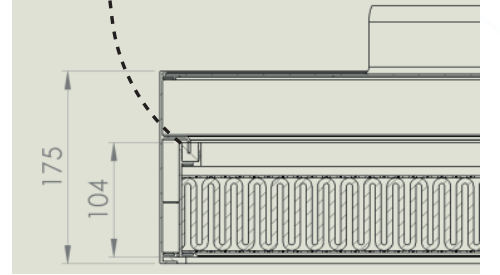

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	H13 - H14 - U15	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Çerçeve:	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)		

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Uygun filtre Boyutlar (mm)	Boğaz çapı (mm)	Filtrenin nominal hava debisi (m³/h)	Filtrenin ilk basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

Filtre ölçüsü, çerçeve ölçüsünden 35 mm daha küçüktür.
 "Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."
 "Basınç farkı toleransı ±%10"

DEĞİŞTİRİLEBİLİR HEPA FİLTRELİ DAVLUMBAZ KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Tasarım	Ara bölme	Boyutlar (mm)	Boğaz çapı	Koruyucu ızgara	Conta
HTH: Değişirilebilir HEPA filtreli davlumbaz	H13 H14 U15	J: Jel dolgu contalı	W: Yok D: Var	610x610x175	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Özel	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirlili hava tarafında FB: Her iki yüzde	G: Jel

Güvenli montaj ve sızdırmazlık: Davlumbazlı HEPA filtreler

Davlumbazlı HEPA filtreler, üstün performans ve dayanıklılık sunan sızdırmaz bir tasarıma sahiptir. Filtre çerçevesinin ölçülerini ve tasarım özelliklerini ayrıntılı profil çiziminden inceleyin. Bu bilgiler, ihtiyaçlarınıza en uygun filtreyi seçmenize yardımcı olur.

