


FILTRE ULPA DE PLAFOND

(PROFILÉ À COUTEAU)

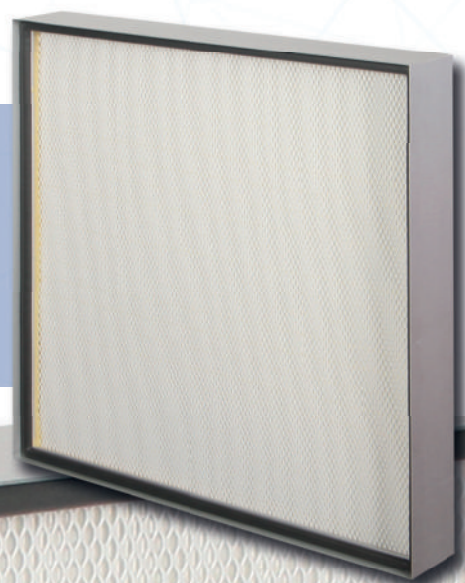


Applications :

Filtre final pour salles propres et unités à flux laminaire
Adapté aux FFU
Microélectronique

Points forts :

- Média en fibre de verre de haute qualité
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Certificat d'essai individuel (selon EN 1822 – ISO 29463)
- Répartition optimisée des vitesses

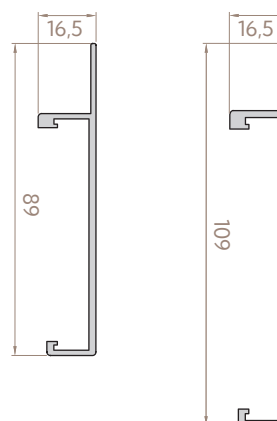

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	U15, U16, U17	Grille de protection :	Tôle d'aluminium (thermolaquée)
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Joint :	Mousse PU
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Séparateur :	Thermofusible



Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-U15-A-SM-1-305-305-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x89	2,5	50	150	140
HC-U15-A-SM-1-305-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x89	5	50	300	140
HC-U15-A-SM-1-457-457-89-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x89	5,6	50	340	140
HC-U15-A-SM-1-610-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x89	10	50	600	140
HC-U15-A-SM-1-610-915-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x89	15	50	900	140
HC-U15-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x89	20	50	1200	140
HC-U15-A-SM-3-305-305-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x109	3,7	75	150	110
HC-U15-A-SM-3-305-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x109	7,5	75	300	110
HC-U15-A-SM-3-457-457-109-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x109	8,4	75	340	110
HC-U15-A-SM-3-610-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x109	15	75	600	110
HC-U15-A-SM-3-610-915-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x109	22,5	75	900	110
HC-U15-A-SM-3-610-1220-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x109	30	75	1200	110
« Autres dimensions disponibles sur demande. »							
« Tolérance de pression différentielle ±10 % »							

CODIFICATION DU FILTRE ULPA DE PLAFOND (PROFILÉ À COUTEAU)

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Hauteur de pli	Conception	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
UC : Filtre ULPA de plafond (profilé à couteau)	U15	A : Aluminium	1: 50 mm	SM : Séparé	610x610x89	FB : Deux côtés	P : Mousse PU continue

Filtre de plafond à couteau - Code de pli : 1 (PH50)

