


FILTRO ULPA DE TETO

(PERFIL DE FACA)

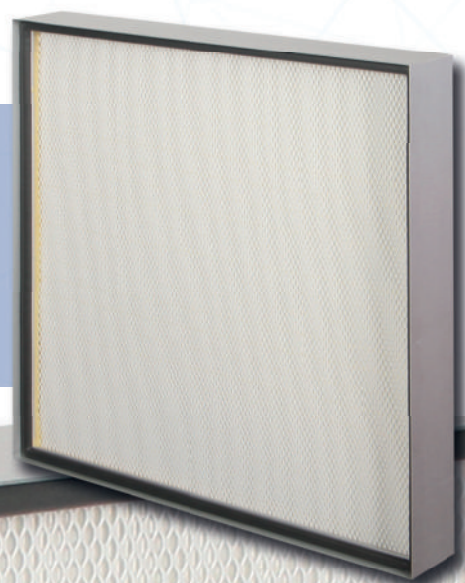


Aplicações:

Filtro final para salas limpas e unidades de fluxo laminar
Adequado para unidades filtro-ventilador (FFU)
Microeletrônica

Características:

- Meio filtrante de fibra de vidro de alta qualidade
- Ensaio individual de fugas (H13+)
- Certificado de ensaio individual (segundo a EN 1822 – ISO 29463)
- Distribuição de velocidades otimizada

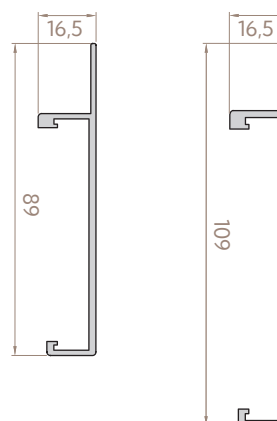

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	U15, U16, U17	Grelha de proteção:	Chapa de alumínio, rev. em pó
Meio filtrante:	Fibra de vidro de alta qualidade	Junta:	Espuma de PU
Caixilho:	Alumínio extrudido anodizado	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)	Separador:	Hot-melt

FILTRO ULPA DE TETO (PERFIL DE FACA)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Altura da Prega (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-U15-A-SM-1-305-305-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x89	2,5	50	150	140
HC-U15-A-SM-1-305-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x89	5	50	300	140
HC-U15-A-SM-1-457-457-89-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x89	5,6	50	340	140
HC-U15-A-SM-1-610-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x89	10	50	600	140
HC-U15-A-SM-1-610-915-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x89	15	50	900	140
HC-U15-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x89	20	50	1200	140
HC-U15-A-SM-3-305-305-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x109	3,7	75	150	110
HC-U15-A-SM-3-305-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x109	7,5	75	300	110
HC-U15-A-SM-3-457-457-109-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x109	8,4	75	340	110
HC-U15-A-SM-3-610-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x109	15	75	600	110
HC-U15-A-SM-3-610-915-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x109	22,5	75	900	110
HC-U15-A-SM-3-610-1220-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x109	30	75	1200	110
"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."							
"Tolerância da pressão diferencial $\pm 10\%$ "							

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ULPA DE TETO (PERFIL DE FACA)

Tipo de Filtro	Classe	Caixilho	Altura da Prega	Conceção	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
UC : Filtro ULPA de teto (perfil de faca)	U15	A: Alumínio	1: 50 mm	SM: Separado	610x610x89	FB: Nos dois lados	P: Espuma de PU contínua

Filtro de teto com Perfil de faca – Código de Prega: 1 (PH50)

