


ПОТОЛОЧНЫЙ УЛРА-ФИЛЬТР (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ)

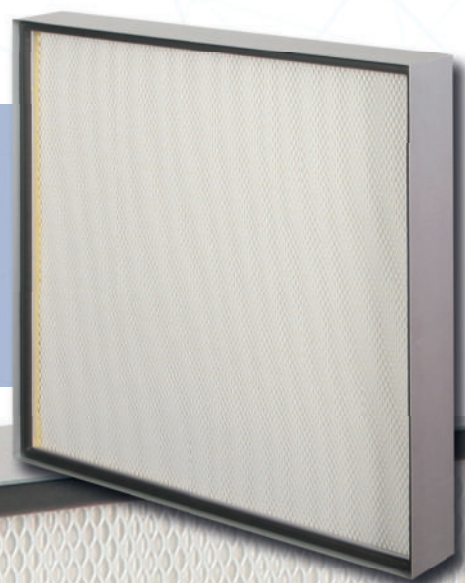


Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений и ламинарных модулей
Для фильтровентиляционных модулей (FFU)
Микроэлектроника

Особенности:

- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Индивидуальный протокол испытаний (EN 1822 / ISO 29463)
- Оптимизированное распределение скоростей

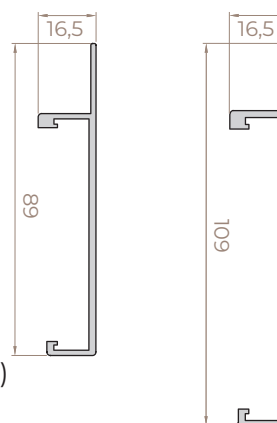

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	U15, U16, U17	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Уплотнитель:	Пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей



ПОТОЛОЧНЫЙ ULPA-ФИЛЬТР (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-U15-A-SM-1-305-305-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x89	2,5	50	150	140
HC-U15-A-SM-1-305-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x89	5	50	300	140
HC-U15-A-SM-1-457-457-89-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x89	5,6	50	340	140
HC-U15-A-SM-1-610-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x89	10	50	600	140
HC-U15-A-SM-1-610-915-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x89	15	50	900	140
HC-U15-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x89	20	50	1200	140
HC-U15-A-SM-3-305-305-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x109	3,7	75	150	110
HC-U15-A-SM-3-305-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x109	7,5	75	300	110
HC-U15-A-SM-3-457-457-109-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x109	8,4	75	340	110
HC-U15-A-SM-3-610-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x109	15	75	600	110
HC-U15-A-SM-3-610-915-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x109	22,5	75	900	110
HC-U15-A-SM-3-610-1220-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x109	30	75	1200	110
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

СТРУКТУРА КОДА ПОТОЛОЧНОГО ULPA-ФИЛЬТРА (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ)

Тип фильтра	Класс	Рама	Высота складки	Конструкция	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
UC : Потолочный ULPA-фильтр (ножевой профиль)	U15	A: алюминий	1: 50 мм	SM: раздельный	610x610x89	FB: с двух сторон	P: бесшовный ППУ

