

TAVAN TİPİ ULPA FİLTRE

(BIÇAK SIRTI PROFİL)




Uygulamalar:

Temizodalar ve laminar akış (LF) üniteleri için son filtre
Fan filtre ünitelerine uygun
Mikroelektronik

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- Her filtre için ayrı test sertifikası (EN 1822 - ISO 29463'e göre)
- Optimize edilmiş hız dağılımı

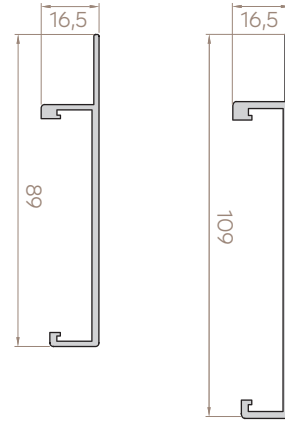

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	U15, U16, U17	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Conta:	PU köpük
Çerçeve:	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal

TAVAN TİPİ ULPA FİLTRE (BIÇAK SIRTI PROFİL)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-U15-A-SM-1-305-305-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x89	2,5	50	150	140
HC-U15-A-SM-1-305-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x89	5	50	300	140
HC-U15-A-SM-1-457-457-89-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x89	5,6	50	340	140
HC-U15-A-SM-1-610-610-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x89	10	50	600	140
HC-U15-A-SM-1-610-915-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x89	15	50	900	140
HC-U15-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x89	20	50	1200	140
HC-U15-A-SM-3-305-305-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x305x109	3,7	75	150	110
HC-U15-A-SM-3-305-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	305x610x109	7,5	75	300	110
HC-U15-A-SM-3-457-457-109-FB-P	U15	ISO 55 U	457x457x109	8,4	75	340	110
HC-U15-A-SM-3-610-610-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x610x109	15	75	600	110
HC-U15-A-SM-3-610-915-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x915x109	22,5	75	900	110
HC-U15-A-SM-3-610-1220-109-FB-P	U15	ISO 55 U	610x1220x109	30	75	1200	110

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

TAVAN TİPİ ULPA FİLTRE (BIÇAK SIRTI PROFİL) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Pile yüksekliği	Tasarım	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
UC: Tavan tipi ULPA filtre (biçak sırtı profil)	U15	A: Alüminyum	1: 50 mm	SM: Ayrık	610x610x89	FB: Her iki yüzde	P: Kesintisiz PU köpük

Bıçak sırtı profilili tavan tipi filtre - Pile kodu: 1 (PH50)

