


ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

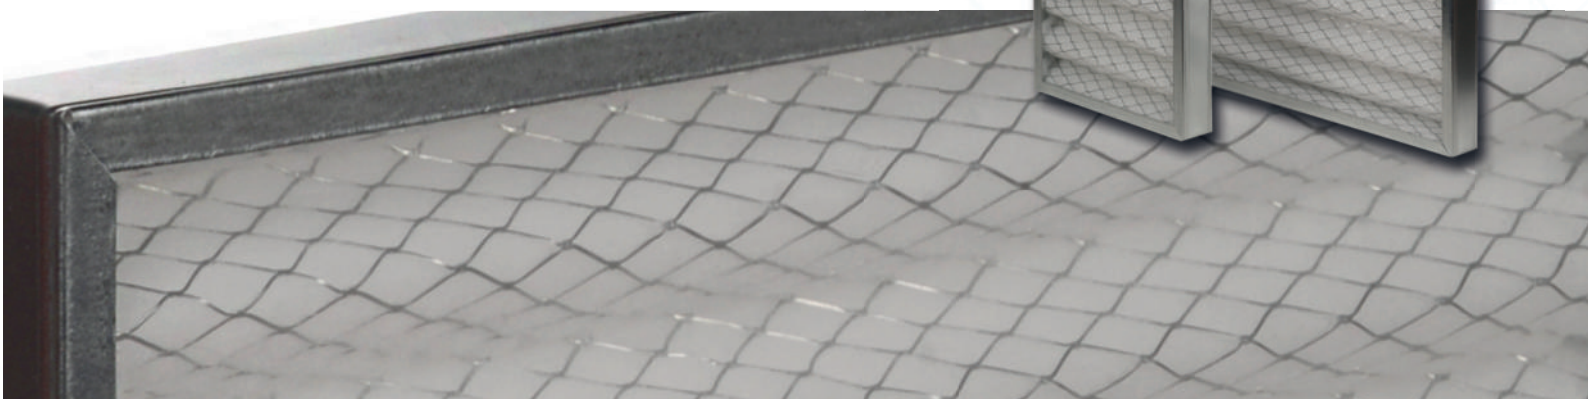

Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Высокая эффективность улавливания крупной пыли

Особенности:

- Прочная конструкция
- Простой монтаж
- Рамы любых размеров

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синтетическое волокно	Стандартная глубина:	48–96 мм
Рама:	Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь		


ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР (М: СТАНДАРТНАЯ ЁМКОСТЬ)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
GZ-G3-G-2-M-287-287-48-W	G3	Coarse 45%	287x287x48	0,1	850	70
GZ-G3-G-2-M-287-437-48-W	G3	Coarse 45%	287x437x48	0,2	1220	70
GZ-G3-G-2-M-287-592-48-W	G3	Coarse 45%	287x592x48	0,3	1700	70
GZ-G3-G-2-M-437-592-48-W	G3	Coarse 45%	437x592x48	0,4	2500	70
GZ-G3-G-2-M-490-592-48-W	G3	Coarse 45%	490x592x48	0,5	2800	70
GZ-G3-G-2-M-592-592-48-W	G3	Coarse 45%	592x592x48	0,6	3400	70
GZ-G3-G-2-M-287-592-96-W	G3	Coarse 45%	287x592x96	0,5	1700	45
GZ-G3-G-2-M-592-592-96-W	G3	Coarse 45%	592x592x96	0,9	3400	45
GZ-G4-G-2-M-287-287-48-W	G4	Coarse 55%	287x287x48	0,1	850	80
GZ-G4-G-2-M-287-437-48-W	G4	Coarse 55%	287x437x48	0,2	1220	80
GZ-G4-G-2-M-287-592-48-W	G4	Coarse 55%	287x592x48	0,3	1700	80
GZ-G4-G-2-M-437-592-48-W	G4	Coarse 55%	437x592x48	0,4	2500	80
GZ-G4-G-2-M-490-592-48-W	G4	Coarse 55%	490x592x48	0,5	2800	80
GZ-G4-G-2-M-592-592-48-W	G4	Coarse 55%	592x592x48	0,6	3400	80
GZ-G4-G-2-M-287-592-96-W	G4	Coarse 55%	287x592x96	0,5	1700	55
GZ-G4-G-2-M-592-592-96-W	G4	Coarse 55%	592x592x96	0,9	3400	55

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Просечно-вытяжная сетка	Ёмкость	Размеры (мм)	Уплотнитель
GZ: Гофрированный фильтр	G3 G4	G: оцинк. сталь	1: с одной стороны 2: с двух сторон	M: станд. H: высокая	592x592x48	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

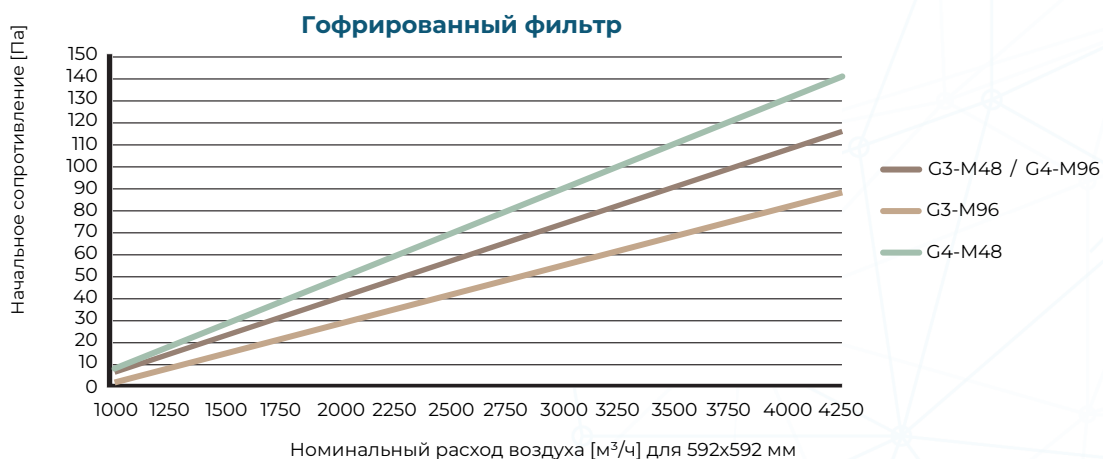

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР (Н: ВЫСОКАЯ ЁМКОСТЬ)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён) ISO 16890		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филътра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
GZ-G3-G-2-H-287-287-48-W	G3	Coarse 45%	287x287x48	0,3	850	70
GZ-G3-G-2-H-287-437-48-W	G3	Coarse 45%	287x437x48	0,5	1220	70
GZ-G3-G-2-H-287-592-48-W	G3	Coarse 45%	287x592x48	0,6	1700	70
GZ-G3-G-2-H-437-592-48-W	G3	Coarse 45%	437x592x48	1,0	2500	70
GZ-G3-G-2-H-490-592-48-W	G3	Coarse 45%	490x592x48	1,1	2800	70
GZ-G3-G-2-H-592-592-48-W	G3	Coarse 45%	592x592x48	1,2	3400	70
GZ-G3-G-2-H-287-592-96-W	G3	Coarse 45%	287x592x96	0,8	1700	45
GZ-G3-G-2-H-592-592-96-W	G3	Coarse 45%	592x592x96	1,7	3400	45
GZ-G4-G-2-H-287-287-48-W	G4	Coarse 55%	287x287x48	0,3	850	85
GZ-G4-G-2-H-287-437-48-W	G4	Coarse 55%	287x437x48	0,5	1220	85
GZ-G4-G-2-H-287-592-48-W	G4	Coarse 55%	287x592x48	0,6	1700	85
GZ-G4-G-2-H-437-592-48-W	G4	Coarse 55%	437x592x48	1,0	2500	85
GZ-G4-G-2-H-490-592-48-W	G4	Coarse 55%	490x592x48	1,1	2800	85
GZ-G4-G-2-H-592-592-48-W	G4	Coarse 55%	592x592x48	1,2	3400	85
GZ-G4-G-2-H-287-592-96-W	G4	Coarse 55%	287x592x96	0,8	1700	55
GZ-G4-G-2-H-592-592-96-W	G4	Coarse 55%	592x592x96	1,7	3400	55
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						