


ZİGZAG FİLTRE

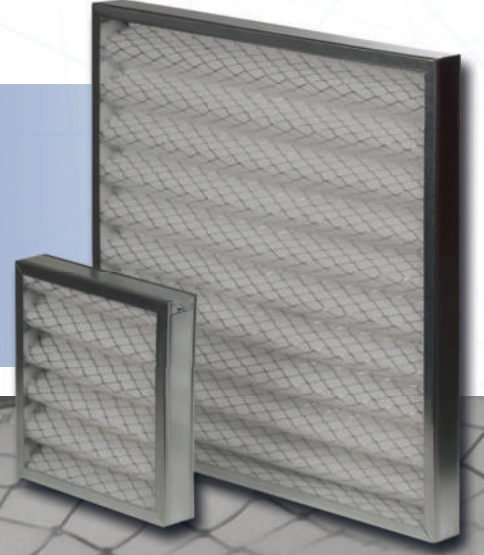

Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Kaba tozda yüksek etkinlik

Öne çıkan özellikler:

- Sağlam tasarım
- Kolay montaj
- Farklı çerçeve boyutları, istenen ölçülerde üretim

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Standart derinlik:	48 - 96mm
Çerçeve:	Galvanizli metal, paslanmaz çelik		

ZİĞZAG FİLTRE (M: STANDART)


Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GZ-G3-G-2-M-287-287-48-W	G3	Coarse 45%	287x287x48	0,1	850	70
GZ-G3-G-2-M-287-437-48-W	G3	Coarse 45%	287x437x48	0,2	1220	70
GZ-G3-G-2-M-287-592-48-W	G3	Coarse 45%	287x592x48	0,3	1700	70
GZ-G3-G-2-M-437-592-48-W	G3	Coarse 45%	437x592x48	0,4	2500	70
GZ-G3-G-2-M-490-592-48-W	G3	Coarse 45%	490x592x48	0,5	2800	70
GZ-G3-G-2-M-592-592-48-W	G3	Coarse 45%	592x592x48	0,6	3400	70
GZ-G3-G-2-M-287-592-96-W	G3	Coarse 45%	287x592x96	0,5	1700	45
GZ-G3-G-2-M-592-592-96-W	G3	Coarse 45%	592x592x96	0,9	3400	45
GZ-G4-G-2-M-287-287-48-W	G4	Coarse 55%	287x287x48	0,1	850	80
GZ-G4-G-2-M-287-437-48-W	G4	Coarse 55%	287x437x48	0,2	1220	80
GZ-G4-G-2-M-287-592-48-W	G4	Coarse 55%	287x592x48	0,3	1700	80
GZ-G4-G-2-M-437-592-48-W	G4	Coarse 55%	437x592x48	0,4	2500	80
GZ-G4-G-2-M-490-592-48-W	G4	Coarse 55%	490x592x48	0,5	2800	80
GZ-G4-G-2-M-592-592-48-W	G4	Coarse 55%	592x592x48	0,6	3400	80
GZ-G4-G-2-M-287-592-96-W	G4	Coarse 55%	287x592x96	0,5	1700	55
GZ-G4-G-2-M-592-592-96-W	G4	Coarse 55%	592x592x96	0,9	3400	55

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

ZİĞZAG FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Geniştirilmiş metal (Ağ)	Kapasite	Boyutlar (mm)	Conta
GZ : Zigzag filtre	G3 G4	G: Galvanizli	1: Tek taraflı 2: Çift taraflı	M: Standart H: Yüksek	592x592x48	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM

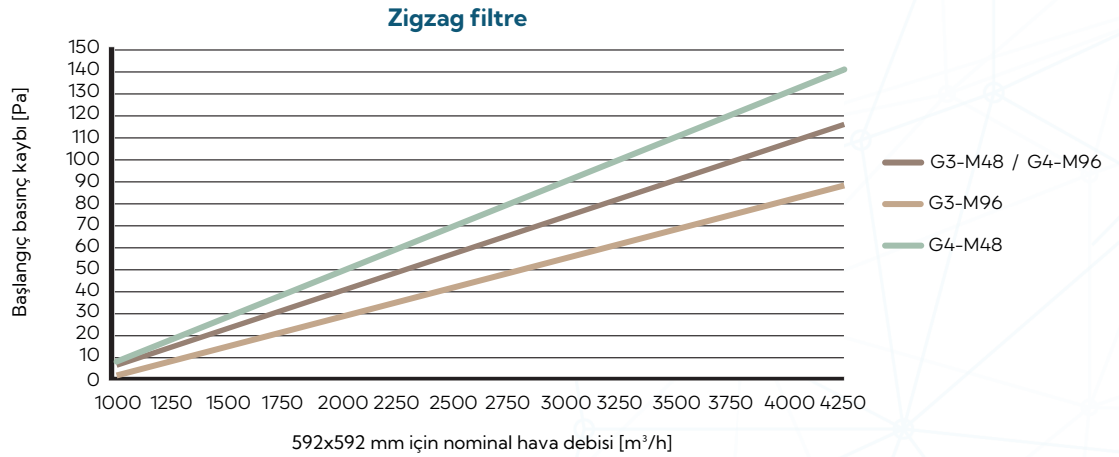

ZİGZAG FİLTRE (H: YÜKSEK)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GZ-G3-G-2-H-287-287-48-W	G3	Coarse 45%	287x287x48	0,3	850	70
GZ-G3-G-2-H-287-437-48-W	G3	Coarse 45%	287x437x48	0,5	1220	70
GZ-G3-G-2-H-287-592-48-W	G3	Coarse 45%	287x592x48	0,6	1700	70
GZ-G3-G-2-H-437-592-48-W	G3	Coarse 45%	437x592x48	1,0	2500	70
GZ-G3-G-2-H-490-592-48-W	G3	Coarse 45%	490x592x48	1,1	2800	70
GZ-G3-G-2-H-592-592-48-W	G3	Coarse 45%	592x592x48	1,2	3400	70
GZ-G3-G-2-H-287-592-96-W	G3	Coarse 45%	287x592x96	0,8	1700	45
GZ-G3-G-2-H-592-592-96-W	G3	Coarse 45%	592x592x96	1,7	3400	45
GZ-G4-G-2-H-287-287-48-W	G4	Coarse 55%	287x287x48	0,3	850	85
GZ-G4-G-2-H-287-437-48-W	G4	Coarse 55%	287x437x48	0,5	1220	85
GZ-G4-G-2-H-287-592-48-W	G4	Coarse 55%	287x592x48	0,6	1700	85
GZ-G4-G-2-H-437-592-48-W	G4	Coarse 55%	437x592x48	1,0	2500	85
GZ-G4-G-2-H-490-592-48-W	G4	Coarse 55%	490x592x48	1,1	2800	85
GZ-G4-G-2-H-592-592-48-W	G4	Coarse 55%	592x592x48	1,2	3400	85
GZ-G4-G-2-H-287-592-96-W	G4	Coarse 55%	287x592x96	0,8	1700	55
GZ-G4-G-2-H-592-592-96-W	G4	Coarse 55%	592x592x96	1,7	3400	55
"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."						
"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."						