


TAVAN TİPİ EPA FİLTRE

(MDF ÇERÇEVELİ)

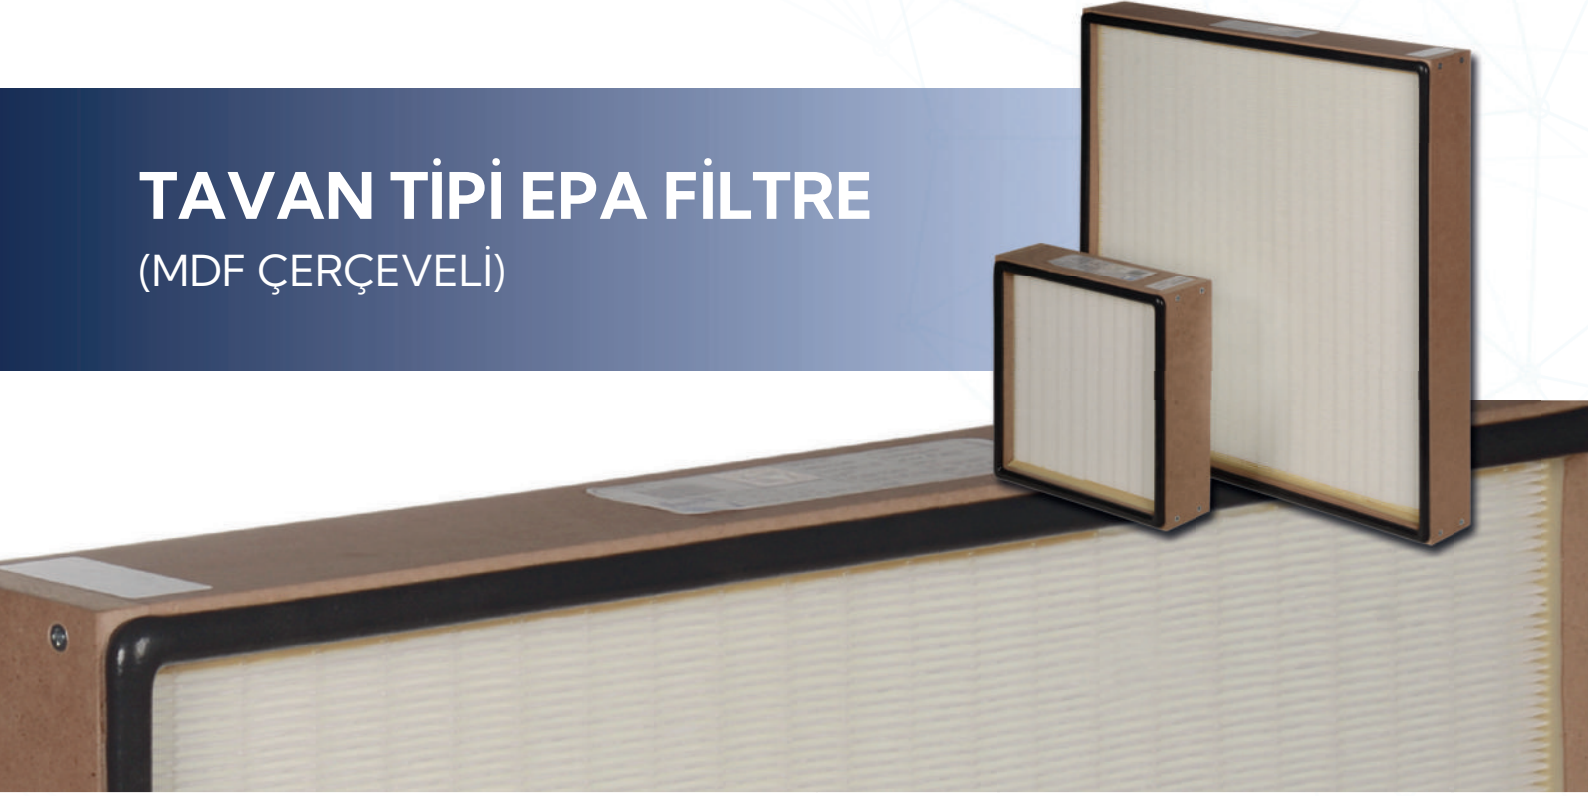

Uygulamalar:

Temizodalar için son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek kaliteli filtrasyon
- Düşük başlangıç basınç kaybı
- Tek kullanımlık
- HEPA filtre kutuları ve kabinleri için uygun

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	E10 - E11 - E12	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Conta:	Düz EPDM, kesintisiz düz EPDM ve PU köpük
Çerçeve:	MDF	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (MDF ÇERÇEVELİ) - EC 78

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-M-1-305-305-78-FC-P	E10	-	305x305x78	2,3	50	150	80
EC-E10-M-1-305-610-78-FC-P	E10	-	305x610x78	4,5	50	300	80
EC-E10-M-1-457-457-78-FC-P	E10	-	457x457x78	5	50	340	80
EC-E10-M-1-610-610-78-FC-P	E10	-	610x610x78	9	50	600	80
EC-E10-M-1-610-915-78-FC-P	E10	-	610x915x78	13,5	50	900	80
EC-E10-M-1-610-1220-78-FC-P	E10	-	610x1220x78	18	50	1200	80
EC-E11-M-1-305-305-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x78	2,3	50	150	90
EC-E11-M-1-305-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x78	4,5	50	300	90
EC-E11-M-1-457-457-78-FC-P	E11	ISO 15 E	457x457x78	5	50	340	90
EC-E11-M-1-610-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x78	9	50	600	90
EC-E11-M-1-610-915-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x915x78	13,5	50	900	90
EC-E11-M-1-610-1220-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x78	18	50	1200	90
EC-E12-M-1-305-305-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x78	2,3	50	150	95
EC-E12-M-1-305-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x78	4,5	50	300	95
EC-E12-M-1-457-457-78-FC-P	E12	ISO 25 E	457x457x78	5,1	50	340	95
EC-E12-M-1-610-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x78	9	50	600	95
EC-E12-M-1-610-915-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x915x78	13,5	50	900	95
EC-E12-M-1-610-1220-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x78	18	50	1200	95


"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı ±%10"

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (MDF ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Pile yüksekliği	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
EC: Tavan tipi EPA filtre - MDF çerçeveli	E10 E11 E12	M: MDF	1: 50 mm 2: 65 mm 3: 75 mm 4: 85 mm 5: 90 mm 6: 100 mm 7: 125 mm	610x610x78	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirlili hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM U: U conta

Tavan tipi EPA filtre - Pile kodu: 1 (PH50)

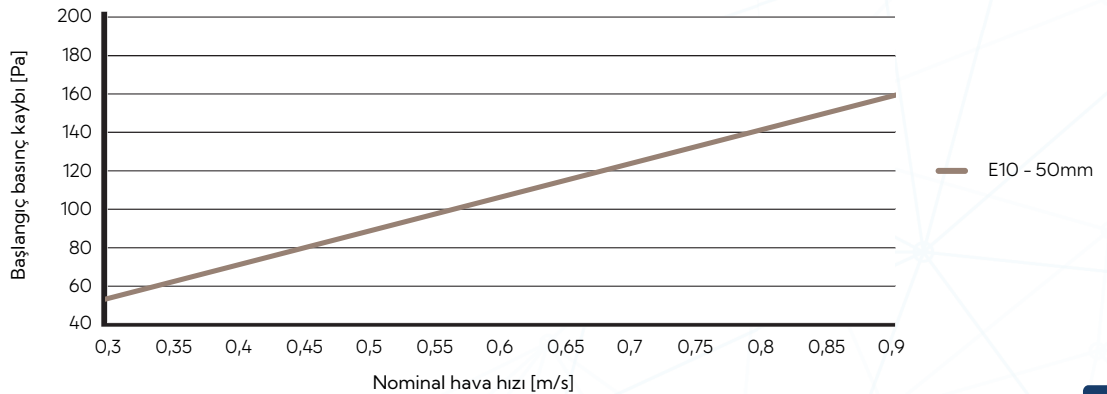

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (MDF ÇERÇEVELİ) - EC 150

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-M-7-305-305-150-FC-P	E10	-	305x305x150	4,5	125	150	35
EC-E10-M-7-305-610-150-FC-P	E10	-	305x610x150	9	125	300	35
EC-E10-M-7-610-610-150-FC-P	E10	-	610x610x150	18	125	600	35
EC-E10-M-7-610-1220-150-FC-P	E10	-	610x1220x150	36	125	1200	35
EC-E11-M-7-305-305-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x150	4,5	125	150	45
EC-E11-M-7-305-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x150	9	125	300	45
EC-E11-M-7-610-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x150	18	125	600	45
EC-E11-M-7-610-1220-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x150	36	125	1200	45
EC-E12-M-7-305-305-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x150	4,5	125	150	60
EC-E12-M-7-305-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x150	9	125	300	60
EC-E12-M-7-610-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x150	18	125	600	60
EC-E12-M-7-610-1220-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x150	36	125	1200	60

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı $\pm\%10$ "