


V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ)

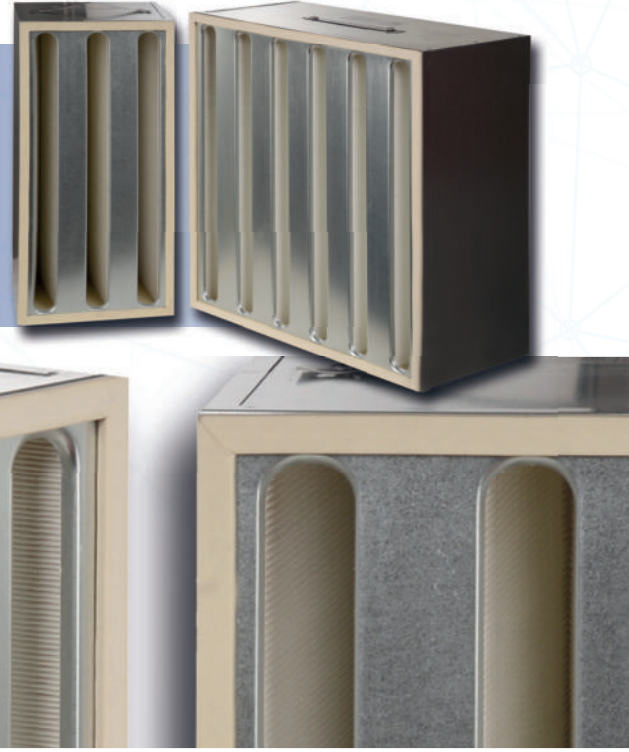

Uygulamalar:

Hijyenik klima santralleri için son filtre
Yaşam bilimleri
Sağlık sektörü
Gıda ve içecek
Ameliyathane laminar akış (LF) üniteleri

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek hava debileri (3000-4000 m³/h) için
- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- EN 1822 ve ISO 29463'e göre test edilip H13 - H14 olarak sınıflandırılmıştır

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C -120°C
Filtre sınıfı:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Conta:	EPDM, kesintisiz düz EPDM ve PU köpük
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Tasarım:	U-modül
Çerçeve:	Galvanizli, paslanmaz çelik, alüminyum	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal

V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile tasarımı	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHV-H13-G-30-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	11,9	V-modül	1370	270
HHV-H13-G-30-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	V-modül	1500	270
HHV-H13-G-30-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	V-modül	2830	270
HHV-H13-G-30-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26	V-modül	3000	270
HHV-H13-G-40-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	16,9	V-modül	1880	290
HHV-H13-G-40-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	V-modül	2000	290
HHV-H13-G-40-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	V-modül	3760	290
HHV-H13-G-40-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	V-modül	4000	290
HHV-H14-G-30-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	13,7	V-modül	1415	300
HHV-H14-G-30-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15	V-modül	1500	300
HHV-H14-G-30-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	V-modül	2830	300
HHV-H14-G-30-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30	V-modül	3000	300
HHV-H14-G-40-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	18,3	V-modül	1880	300
HHV-H14-G-40-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	20	V-modül	2000	300
HHV-H14-G-40-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	37,7	V-modül	3760	300
HHV-H14-G-40-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	40	V-modül	4000	300

"Basınç farkı toleransı $\pm\%10$ "

V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVE) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Kapasite	Boyutlar (mm)	Conta
HHV: V-modül tasarımı yüksek kapasiteli HEPA filtre (metal çerçeve)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Alüminyum G: Galvanizli metal SS: Paslanmaz çelik 304 SS316: Paslanmaz çelik 316	30: 3000 m³/h 40: 4000 m³/h	610x610x292	P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki tarafta PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki tarafta düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki tarafta gri EPDM

